ZUMA

Sound & Light. Reinvented.

Wstęp

Dziękujemy za zakupienie najwyższej jakości systemu audio-oświetleniowego Zuma Array. Tutaj znajdziesz specyfikacje produktu oraz szybki przewodnik, który pozwoli Ci na łatwe rozpoczęcie korzystania z niego.
Miłego użytkowania!

Zawartość opakowania

Zasilacz, nakładka akustyczna, głośnik z lampą / lampa..

Na stronie www.zuma-audio.pl możesz obejrzeć nasz film instruktażowy.

1. Przygotowanie

WAŻNE - instalacja ZUMA wymaga pracy z napięciem sieciowym.
Jeśli nie masz doświadczenia w pracy z napięciem sieciowym, skonsultuj się z certyfikowanym elektrykiem.

WAŻNE Wyłącz zasilanie główne dla obwodu oświetleniowego, każdego pokoju, w którym zostanie zainstalowany system Zuma.

Sprawdź, czy nie ma przeszkód takich jak belki, rury lub przewody w miejscu instalacji. Upewnij się, że miejsca mają wystarczającą przestrzeń, jak w rys. 3.

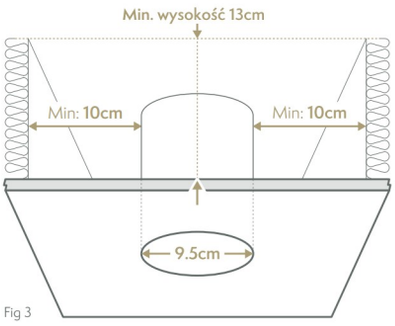

Fig 3

Co będzie potrzebne

1. 95 mm otwornica z wiertłem
2. Sieć WI-FI z aktywnym połączeniem internetowym
3. Urządzenie iOS (min. 14.4 lub nowsze) lub Android do konfiguracji systemu

2. Przed instalacją

Możesz zainstalować do 9 głośników Zuma na jednym 6A bezpieczniku typu B bez innych urządzeń w obwodzie.
Skonsultuj się z elektrykiem, jeśli planujesz zainstalować 10 lub więcej głośników oświetleniowych na jednym obwodzie.

Zasilanie (75W): Wejście 220-240V AC
Wyjście: +24V DC
Maksymalna moc ciągła (25W)

Produkt musi działać w otworze, w którym izolacja jest oddalona od produktu, zgodnie z rysunkiem 3. Produkt można przymocować tylko do sufitu o grubości 1,2 cm do 3 cm.

3. Wiercenie otworów

Jeśli wycinasz nowe otwory montażowe w suficie, użyj 95 mm otwornicy z wiertłem, zgodnie z rys. 3. Sprawdź otwory i przestrzeń pod sufitem, upewniając się, że krawędzie otworu nie są uszkodzone.
Jeśli powiększasz istniejące otwory, sprawdź wskazówki na stronie www.zuma.ai/help, jak to zrobić łatwo i skutecznie.

WAŻNE: Nie instaluj ZUMA ze ściemniaczami światła. Jeśli masz zamontowane włączniki regulujące jasność, usuń je z obwodu oświetleniowego i zastąp je zwykłymi przełącznikami.

4. Podłączenie przewodów

Odkręć pokrywę po stronie sieciowej zasilacza oznaczonej napięciem 220-240V, aby uzyskać dostęp do zacisków zaznaczonych na rys. 4.



Fig 4



Fig 5

Podłącz przewód fazowy i neutralny z obwodu oświetleniowego do zacisków wysokiego napięcia oznaczonych jako 220-240V zgodnie z rys. 5.

Dokręć śrubki zacisków, aby zabezpieczyć przewody.
Zamontuj pokrywę i dokręć ją, aby przewody zostały przykręcone.

6. Instalacja ZUMA

Umieść zasilacze w suficie.

Fig 6

WAŻNE: Dla uzyskania najlepszej jakości dźwięku, umocuj zasilacz w bezpiecznym miejscu w przestrzeni sufitowej. Upewnij się, że nie ma luźnych kabli ani przedmiotów, które mogą drgać w suficie.

Zaleca się przestrzeganie lokalnych wymagań prawnych i regulacji.

NIE USUWAJ BLASZKEK BLOKUJĄCYCH SPIRALE ZGODNIE Z RYS. 7
GROŹBA URAZU


Fig 7


Fig 8

Wyjmij urządzenie z pudełka zgodnie z rys. 8.

7. Podłączenie ZUMA

Podłącz złącze zasilacza do urządzenia Zuma - rys.9


Fig 9

Przytrzymaj urządzenie Zuma na suficie i delikatnie usuń obie blaszki blokujące, aby je zamocować na suficie - rys.10


Fig 10

UWAGA: Zachowaj co najmniej jeden zestaw kluczy po zakończeniu instalacji.

Załącz osłonę i jeśli to konieczne, sprawdź orientację- rys. 11


Fig 11

8. Pobierz aplikację Zuma Array

Aplikacja Zuma przeprowadzi Cię przez proces łączenia urządzeń Zuma z siecią WIFI oraz zarządzania nimi. Pobierz darmową aplikację Zuma w sklepie z aplikacjami - iOS lub Android - lub odwiedź stronę www.zuma-audio.pl
Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować i skonfigurować urządzenia Zuma. Aby podłączyć inne urządzenia, w tym Alexę, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

9. Włącz zasilanie

Główne LED-y zostaną włączone.

WAŻNE: Jeśli główne LED-y, któregoś z urządzeń Zuma nie zostaną włączone, sprawdź ponownie podłączenie zasilania dla tego urządzenia.

Skonfiguruj urządzenia Zuma w pierwszym pomieszczeniu, a następnie przejdź do następnego pomieszczenia i ponów procedurę uruchamiania i konfiguracji sytemu.

WAŻNE: Po włączeniu zasilania masz 15 minut na skonfigurowanie urządzeń Zuma.
Jeśli czas upłynie i nie skonfigurujesz urządzeń Zuma, zapoznaj się z instrukcjami w aplikacji.

Gratulacje! Teraz jesteś gotowy, aby kontrolować swoje światła i odtwarzać muzykę.

Works with Apple AirPlay

Używanie plakietki Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany do współpracy z technologią wskazaną na plakietce i posiada certyfikat producenta potwierdzający zgodność ze standardami wydajności Apple. Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w U.S. i innych krajach. Aby sterować tym głośnikiem obsługującym AirPlay 2, wymagany jest system iOS 11.4 lub nowszy.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth® SIG Inc., a każde użycie tych znaków przez firmę Zuma Array Ltd jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

works with amazon alexa

Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc.

Wi Fi

Logo WI-FI CERTIFIED jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Certyfikat Wi-Fi daje pewność, że urządzenie pomyślnie przeszło test interoperacyjności przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupę certyfikującą interoperacyjność urządzeń bezprzewodowych sieci LAN.

Spotify

Oprogramowanie spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: https://www.spotify.com/connect/third-party-licences

Aby sprawdzić zakres gwarancji, odwiedź stronę www.zuma.ai

Zuma i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Zuma Array Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 5 Garden Walk, Londyn, Wielka Brytania EC2A 3EQ

Wyłączny dystrybutor Zuma Array Limited na terenie Polski:
Mia Urbo Design (Polska) sp. z o.o. , Wspólna 27 / 26, 00-519 Warszawa

©2021 Zuma Array Limited lub jej podmioty stowarzyszone.